

PQ-G Series

NATIVE ATX3.1 MODULAR POWER SUPPLY

PQ650G/PQ650G WH

PQ750G/PQ750G WH





PQ850G/PQ850G WH

PQ1000G/PQ1000G WH


PQ1200G/PQ1200G WH

DEEPCOOL 


List of parts	1
Specification sheet	5
Installation	23

A**B****C****D**

E




F



G



H



I



J



K



×8pcs



×4pcs



×3pcs

EN

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 4
- G** 4Pin Peripheral x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** Mounting screws
- J** AC power cord
- K** Cable combs

FR

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches ×1
- C** CPU (4 + 4) broches x 1
- D** PCI-E (6 + 2) broches x 1
- E** PCI-E (6 + 2) broches x 2
- F** SATA x 4
- G** Périphérique 4 broches x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** Vis de montage
- J** Cordon d'alimentation CA
- K** Peignes de câbles

IT

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C** CPU (4+4) pin x 1
- D** PCI-E (6+2) pin x 1
- E** PCI-E (6+2) pin x 2
- F** SATA x 4
- G** 4 pin periferiche x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** Viti di montaggio
- J** Cavo di alimentazione CA
- K** Pettini per cablaggio

DE

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 1 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D** 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- E** 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- F** SATA x 4
- G** 4Pin Peripherie x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** Montageschrauben
- J** Netzkabel
- K** Kabelkämme

ES

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C** CPU de (4+4) contactos x 1
- D** PCI-E de (6+2) contactos x 1
- E** PCI-E de (6+2) contactos x 2
- F** SATA x 4
- G** 4Pin Periférico x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** Tornillos de montaje
- J** Cable de alimentación de CA
- K** Bridas para cable

PT

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C** CPU (4+4) Pino x 1
- D** PCI-E (6+2) Pino x 1
- E** PCI-E (6+2) Pino x 2
- F** SATA x 4
- G** Periférico de 4 pinos x 4
- H** 12V-2x6(16 pinos) x 1
- I** Parafusos de montagem
- J** Cabo de alimentação AC
- K** Organizador de cabos

CZ

- A** Napájecí jednotka
- B** Hlavní napájecí konektor (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 4
- G** 4pin periferní zařízení x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** Montážní šrouby
- J** Napájecí kabel AC
- K** Kabelové hřebeny

PL

- A** Zasilacz
- B** Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C** (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- D** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- E** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- F** SATA x 4
- G** 4-pinowe złącze dodatkowe x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** Śruby montażowe
- J** Przewód zasilający AC
- K** Organizery kablowe

RU

- A** Блок питания
- B** Главный разъем питания (20+4)Pin x 1
- C** CPU(4+4) Pinx1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 4
- G** 4-контактный периферийный x 4
- H** 12V-2x6(16 контактов) x 1
- I** Установочные винты
- J** Кабель питания переменного тока
- K** Кабельные гребенки

SE

- A** Strömförsörjningsenhet
- B** Huvudströmkontakt (20+4) Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 4
- G** 4-stifts kringutrustning x 4
- H** 12V-2x6(16stifts) x 1
- I** Monteringsskruvar
- J** AC-strömkabel
- K** Kabelkammar

TR

- A** Güç besleme ünitesi
- B** Ana Güç Konnektörü (20+4)Pim×1
- C** CPU(4+4)Pim x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 4
- G** 4 Pimli Çevrebirim x 4
- H** 12V-2x6(16 Pim) x 1
- I** Montaj vidaları
- J** AC güç kablosu
- K** Kablo tarakları

UK

- A** Блок живлення
- B** Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти x 1
- C** ЦП, (4+4) контакти x 1
- D** PCI-E, (6+2) контакти x 1
- E** PCI-E, (6+2) контакти x 2
- F** SATA x 4
- G** 4-контактний периферійний роз'єм x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** Кріпильні гвинти
- J** Шнур живлення змінного струму
- K** Кабельні гребінці

KZ

- A** Қуат блогы
- B** Қуат берудің басты ағытпасысы (20+4)Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 1
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 4
- G** 4 перифериялық құрылғысы x 4
- H** 12V-2x6(16 контактілі) x 1
- I** Орнату бұрамалары
- J** Айналмалы тоқтың қуат кәбілі
- K** Кабель фиксаторы

KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C** CPU(4+4) 핀1개
- D** PCI-E(6+2) 핀 1개
- E** PCI-E(6+2) 핀 2개
- F** SATA x 4
- G** 4핀 주변기기 x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** 장착 나사
- J** AC 전원 코드
- K** 케이블 빔

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 4
- G** 4Pin Peripheral x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** 安裝螺絲
- J** 交流电源线
- K** 理线梳

JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ(20+4)ピン × 1
- C** CPU(4+4)ピン × 1
- D** PCI-E(6+2)ピン x 1
- E** PCI-E(6+2)ピン x 2
- F** SATA x 4
- G** 4ピンペリフェラル x 4
- H** 12V-2x6(16ピン) x 1
- I** 取り付けネジ
- J** AC電源ケーブル
- K** ケーブルコーム

AR

- A** قىباطالاب دادمال ا رخصم ددحو. 1.
- B** أسوبد (20 + 4) قىسىر قىباط لىصوم 1 ددحو. ب.
- C** سوبد (4+4) قىزكرم قىل اعم ددحو 1 ددحو. ج.
- D** سوبد (6+2) عىرس قىفاضا ا قاقىلم دفنم لىباك 1 ددحو. د.
- E** سوبد (6+2) عىرس قىفاضا ا قاقىلم دفنم لىباك 2 ددحو. هـ.
- F** اتاس لىباك 4 ددحو. ز.
- G** سىبابد 4 قىطىحم لىباك 4 ددحو. ط.
- H** (ان 16) 6*2 - تلوف
- I** تىبىثت رىم اسم
- J** ددرتمل ا راي تل ا قىباط كللى
- K** تاللىكل طشم

ZH

- A** 電源供應器
- B** 主電源連接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 4
- G** 4Pin Peripheral x 4
- H** 12V-2x6(16Pin) x 1
- I** 安裝螺絲
- J** 交流電源線
- K** 理線梳

Specification sheet

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист спецификацій

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تافص او مل اة ق ر و

规格表

規格表

EN

Model No.	PQ650G-FD				
AC Input	100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		648W	3.6W	12.5W
Total Output	650W				

PQ750G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62A	0.3A	2.5A
100W		744W	3.6W	12.5W
750W				

Model No.	PQ850G-FD				
AC Input	100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	70A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		840W	3.6W	12.5W
Total Output	850W				

PQA00G-FD				
100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83A	0.3A	3A
120W		996W	3.6W	15W
1000W				

Model No.	PQC00G-FD				
AC Input	100-240Vac 200-240Vac 7.5A		15-7.5A 50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)	50-60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	100A	0.3A	3A
Max Combined Wattage	120W		1200W	3.6W	15W
Total Output	1200W				

Type	ATX12VV3.1	Hold Up Time	≥16ms
Product Dimensions	150×140×86mm (W x L x H)	Efficiency	≥90% Under Typical Load(50% Loading)
Fan Size	120mm	Protection	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
Fan Bearing	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Operation Temperature	0 - 40°C
Topology	Active PFC + Half Bridge SRC LLC + DC to DC	Erp Regulation	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Capacitors	Japanese Bulk Capacitor	MTBF	100,000 Hours
Power Good Signal	100-150ms	Warranty	10Years

DE

Modell	PQ650G-FD				
Netzeingang	100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		648W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	650W				

PQ750G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62A	0.3A	2.5A
100W		744W	3.6W	12.5W
750W				

Modell	PQ850G-FD				
Netzeingang	100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	70A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		840W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	850W				

PQA00G-FD				
100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83A	0.3A	3A
120W		996W	3.6W	15W
1000W				

Modell	PQC00G-FD				
Netzeingang	100-240Vac 200-240Vac		15-7.5A 7.5A	50-60Hz 50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	100A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	120W		1200W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	1200W				

Typ	ATX12V V3.1	Haltezeit	≥16ms
Produktgröße	150×140×86mm (W x L x H)	Effizienz	≥90% Unter typischer Last(50% Ladung)
Lüftergröße	120mm	Schutz	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/PI/NLO
Lüfterlager	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Betriebstemperatur	0 - 40°C
Topologie	Aktive PFC + Half Bridge SRC LLC + DC zu DC	ERP-Regulierung	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Kapazitäten	Japanischer Großkondensator	MTBF	100.000 Stunden
Power-Good-Signal	100-150 ms	Garantie	10Jahre

FR

	Modèle	PQ650G-FD					PQ750G-FD				
	Entrée CA	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum		100W		648W	3.6W	12.5W	100W		744W	3.6W	12.5W
Sortie totale		650W					750W				

	Modèle	PQ850G-FD					PQA00G-FD				
	Entrée CA	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	70A	0.3A	2.5A	20A	20A	83A	0.3A	3A
Puissance électrique combinée maximum		100W		840W	3.6W	12.5W	120W		996W	3.6W	15W
Sortie totale		850W					1000W				

	Modèle	PQC00G-FD									
	Entrée CA	100-240Vac		15-7.5A	50-60Hz		200-240Vac 7.5A 50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)				
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
Courant maximal de sortie		20A	20A	100A	0.3A	3A					
Puissance électrique combinée maximum		120W		1200W	3.6W	15W					
Sortie totale		1200W									

Type	ATX12 V V3.1	Temps de maintien	≥16 ms
Dimensions du produit	150×140×86 mm (L x l x h)	Rendement	≥ 90% sous une charge typique (50 % de charge)
Taille du ventilateur	120mm	Protection	OPP/OMP/SCP/OTP/CCP/UMP/SIP/NLO
Palier du ventilateur	FDB (Roulement dynamique fluide)	Température de fonctionnement	0 - 40°C
Topologie	PFC actif+ demi-pont SRC LLC+ CC vers CC	Régulation Erp	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Condensateurs	Gros condensateurs japonais	MTBF	100,000 heures
Signal de bonne alimentation	100-150 ms	Garantie	10 ans

ES

Modelo	PQ650G-FD					PQ750G-FD				
Entrada de CA	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
Vataje combinado máximo	100W		648W	3.6W	12.5W	100W		744W	3.6W	12.5W
Salida total	650W					750W				

Modelo	PQ850G-FD					PQA00G-FD				
Entrada de CA	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	70A	0.3A	2.5A	20A	20A	83A	0.3A	3A
Vataje combinado máximo	100W		840W	3.6W	12.5W	120W		996W	3.6W	15W
Salida total	850W					1000W				

Modelo	PQC00G-FD									
Entrada de CA	100-240Vac		15-7.5A	50-60Hz						
	200-240Vac		7.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)						
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
Corriente máxima de salida	20A	20A	100A	0.3A	3A					
Vataje combinado máximo	120W		1200W	3.6W	15W					
Salida total	1200W									

Escribe	ATX12V V3.1	Tiempo de espera	≥16 ms
Dimensiones del producto	150×140×86 mm (ancho x largo x alto)	Eficiencia	≥90% bajo carga típica (50 % de carga)
Tamaño del ventilador	120mm	Protección	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/SIP/NLO
Cojinete de ventilador	FDB (cojinete fluidodinámico)	Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C
Topología	PFC activo + Half Bridge SRC LLC + CC a CC	Regulación ERP	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Condensadores	Condensador Grande Japonés	MTBF	100 000 horas
Potencia buena señal	100-150 ms	Garantía	10años

IT

	PQ650G-FD				
Modello	100-240Vac 10A Max 50-60Hz				
Ingresso CA					
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		648W	3.6W	12.5W
Potenza totale	650W				

	PQ750G-FD				
Modello	100-240Vac 10A Max 50-60Hz				
Ingresso CA					
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		744W	3.6W	12.5W
Potenza totale	750W				

	PQ850G-FD				
Modello	100-240Vac 10A Max 50-60Hz				
Ingresso CA					
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	70A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		840W	3.6W	12.5W
Potenza totale	850W				

	PQA00G-FD				
Modello	100-240Vac 12-6A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)				
Ingresso CA					
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	83A	0.3A	3A
Watt combinati max.	120W		996W	3.6W	15W
Potenza totale	1000W				

	PQC00G-FD				
Modello	100-240Vac 15-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)				
Ingresso CA					
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	100A	0.3A	3A
Watt combinati max.	120W		1200W	3.6W	15W
Potenza totale	1200W				

Tipo	ATX12V V3.1	Tempo di attesa	≥16ms
Dimensioni del prodotto	150×140×86mm (P x L x H)	Efficienza	≥ 90% Con carico tipico (50% carico)
Dimensioni della ventola	120 mm	Protezione	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/SIP/NLO
Cuscinetto della ventola	FDB (Fluid Dynamic Bearing - Cuscinetto fluidodinamico)	Temperatura d'esercizio	0 - 40°C
Topologia	PFC attivo + semiponte SRC LLC + da CC a CC	Regolazione Erp	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Condensatori	Condensatore giapponese di grande capacità	MTBF	100.000 Ore
Segnale energetico buono	100-150 ms	Garanzia	10 Anni

PT

	Modelo	PQ650G-FD					PQ750G-FD				
	Entrada CA	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
	Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corrente máxima de saída	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
	Potência máxima combinada	100W		648W	3.6W	12.5W	100W		744W	3.6W	12.5W
	Saída total	650W					750W				
	Modelo	PQ850G-FD					PQA00G-FD				
	Entrada CA	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
							200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)	
	Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corrente máxima de saída	20A	20A	70A	0.3A	2.5A	20A	20A	83A	0.3A	3A
	Potência máxima combinada	100W		840W	3.6W	12.5W	120W		996W	3.6W	15W
	Saída total	850W					1000W				
	Modelo	PQC00G-FD									
	Entrada CA	100-240Vac		15-7.5A		50-60Hz					
		200-240Vac		7.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)					
	Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
	Corrente máxima de saída	20A	20A	100A	0.3A	3A					
	Potência máxima combinada	120W		1200W	3.6W	15W					
	Saída total	1200W									

Tipo	ATX12V V3.1	Tempo de Suspensão	≥16ms
Dimensões do produto	150×140×86 mm (L x C x A)	Eficiência	≥90% sob carga típica (50% Carga)
Tamanho do ventilador	120 mm	Proteção	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
Rolamento do ventilador	FDB (Rolamento Dinâmico do Fluido)	Temperatura de Operação	0 - 40°C
Topologia	PFC Ativo + SRC LLC de Meia Ponte + CD a CD	Regulação Erp	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Capacitores	Condensador de entrada japonês	MTBF	100.000 horas
Sinal motriz	100-150ms	Garantia	10 Anos

CZ

CZ

Model č.	PQ650G-FD					PQ750G-FD				
Vstup AC	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
Maximální kombinovaný výkon	100W		648W	3.6W	12.5W	100W		744W	3.6W	12.5W
Celkový výkon	650W					750W				

Model č.	PQ850G-FD					PQA00G-FD				
Vstup AC	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	20A	20A	70A	0.3A	2.5A	20A	20A	83A	0.3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	100W		840W	3.6W	12.5W	120W		996W	3.6W	15W
Celkový výkon	850W					1000W				

Model č.	PQC00G-FD									
Vstup AC	100-240Vac		15-7.5A		50-60Hz					
	200-240Vac		7.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)					
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
Maximální výstupní proud	20A	20A	100A	0.3A	3A					
Maximální kombinovaný výkon	120W		1200W		3.6W	15W				
Celkový výkon	1200W									

Typ	ATX12V V3.1	Doba překrytí výpadku sítě	≥16 ms
Rozměry produktu	150 × 140 × 86 mm (Š × D × V)	účinnost	≥90 % Při běžné zátěži (zátěž 50 %)
Rozměr ventilátoru	120 mm	Ochrana	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
Ložisko ventilátoru	FDB (fluidní dynamické ložisko)	Provozní teplota	0 - 40°C
Topologie	Aktivní PFC + Half Bridge SRC LLC + DC na DC	Směrnice ErP	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Kondenzátory	Japonský BULK elektrolytický kondenzátor	Stř. doba mezi poruchami (MTBF)	100 000 hodin
Signál Power good	100–150 ms	Záruka	10 let

SE

SE

Modell nr.	PQ650G-FD					PQ750G-FD				
AC-ingång	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
Maximal kombinerad effekt	100W		648W	3.6W	12.5W	100W		744W	3.6W	12.5W
Total utmatning	650W					750W				

Modell nr.	PQ850G-FD					PQA00G-FD				
AC-ingång	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	70A	0.3A	2.5A	20A	20A	83A	0.3A	3A
Maximal kombinerad effekt	100W		840W	3.6W	12.5W	120W		996W	3.6W	15W
Total utmatning	850W					1000W				

Modell nr.	PQC00G-FD									
AC-ingång	100-240Vac		15-7.5A		50-60Hz	200-240Vac		7.5A 50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)		
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
Max utgångsström	20A	20A	100A	0.3A	3A					
Maximal kombinerad effekt	120W		1200W	3.6W	15W					
Total utmatning	1200W									

Typ	ATX12 V V3,1	Uppehållstid	≥16 ms
Produktmått	150 x 140 x 86 mm (B x L x H)	Effekt	≥90% under normal belastning (50 % laddning)
Fläktstorlek	120 mm	Skydd	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
Fläktlager	Vätskedynamiskt Lager	Drifttemperatur	0 - 40°C
Topologi	Aktiv PFC + halv bro SRC LLC + DC till DC	Erp-förordning	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Kondensatorer	Japansk bulkkondensator	MTBF	100 000 timmar
Effekt bra signal	100–150 ms	Garanti	10 år

PL

Model	PQ650G-FD				
Wejście AC	100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		648W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	650W				

PQ750G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62A	0.3A	2.5A
100W		744W	3.6W	12.5W
750W				

Model	PQ850G-FD				
Wejście AC	100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	70A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		840W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	850W				

PQA00G-FD				
100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83A	0.3A	3A
120W		996W	3.6W	15W
1000W				

Model	PQC00G-FD				
Wejście AC	100-240Vac 200-240Vac 7.5A		15-7.5A 50-60Hz	50-60Hz 仅适用于中国地区 (for China or Korea region)	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	100A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	120W		1200W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	1200W				

Typ	ATX12V V3.1	Czas podtrzymania	≥16ms
Wymiary produktu	150 x 140 x 86 mm (szer. x dł. x wys.)	Wydajność	≥ 90% przy typowym obciążeniu (obciążenie 50%)
Rozmiar wentylatora	120 mm	Ochrona	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UEP/SIP/NLO
Łożysko wentylatora	FDB (dynamiczne łożysko olejowe)	Temperatura robocza	0 - 40°C
Topologia	Aktywny PFC + półmost SRC LLC + DC do DC	Regulacja Erp	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Kondensatory	Japoński kondensatory buforowe	MTBF	100 000 godzin
Sygnal power good	100–150 ms	Gwarancja	10 lat

TR

Model No.

AC Girişi

DC Çıkışı

Maks. Çıkış Akımı

Maksimum birleşik güç

Toplam Çıkış Gücü

PQ650G-FD

100-240Vac 10A Max 50-60Hz

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

20A 20A 54A 0.3A 2.5A

100W 648W 3.6W 12.5W

650W

PQ750G-FD

100-240Vac 10A Max 50-60Hz

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

20A 20A 62A 0.3A 2.5A

100W 744W 3.6W 12.5W

750W

Model No.

AC Girişi

DC Çıkışı

Maks. Çıkış Akımı

Maksimum birleşik güç

Toplam Çıkış Gücü

PQ850G-FD

100-240Vac 10A Max 50-60Hz

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

20A 20A 70A 0.3A 2.5A

100W 840W 3.6W 12.5W

850W

PQA00G-FD

100-240Vac 12-6A 50-60Hz
200-240Vac 6.5A 50-60Hz仅适用于中国地区
(for China or Korea region)

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

20A 20A 83A 0.3A 3A

120W 996W 3.6W 15W

1000W

Model No.

AC Girişi

DC Çıkışı

Maks. Çıkış Akımı

Maksimum birleşik güç

Toplam Çıkış Gücü

PQC00G-FD

100-240Vac 15-7.5A 50-60Hz
200-240Vac 7.5A 50-60Hz仅适用于中国地区
(for China or Korea region)

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

20A 20A 100A 0.3A 3A

120W 1200W 3.6W 15W

1200W

Tip	ATX12V V3.1	Hold Up Time	≥16ms
Ürün Boyutları	150×140×86mm (G x U x Y)	Verimlilik	Tipik Yük Altında (%50 Yükleme) ≥%90
Fan Boyutu	120mm	Koruma	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
Fan Rulmanı	FDB (Sıvı Dinamik Yatak)	Çalışma Sıcaklığı	0 - 40°C
Topoloji	Aktif PFC + Yarım Köprü SRC LLC + DC - DC	Erp Düzenlemesi	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Kondansatörler	Japon Üretimi Dökme Kapasitör	MTBF	100.000 Saat
Güç Beslemesi Sorunsuz Sinyali	100-150ms	Garanti	10Yıl

RU

Модель	PQ650G-FD				
Вход переменного тока	100-240В		10A Max		50-60Гц
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. выходной ток	20А	20А	54А	0.3А	2.5А
Макс. комбинированная мощность	100Вт		648Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	650Вт				

PQ750G-FD				
100-240В		10A Max		50-60Гц
+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
20А	20А	62А	0.3А	2.5А
100Вт		744Вт	3.6Вт	12.5Вт
750Вт				

Модель	PQ850G-FD				
Вход переменного тока	100-240В		10A Max		50-60Гц
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. выходной ток	20А	20А	70А	0.3А	2.5А
Макс. комбинированная мощность	100Вт		840Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	850Вт				

PQA00G-FD				
100-240В		12-6A		50-60Гц
200-240В 6.5A 50-60Гц (仅适用于中国地区 (only for China, Korea))				
+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
20А	20А	83А	0.3А	3А
120Вт		996Вт	3.6Вт	15Вт
1000Вт				

Модель	PQC00G-FD				
Вход переменного тока	100-240В 200-240В		15-7.5A 7.5A 50-60Гц		50-60Гц (仅适用于中国地区 only for China, Korea)
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. выходной ток	22А	22А	100А	0.3А	3А
Макс. комбинированная мощность	120Вт		1200Вт	3.6Вт	15Вт
Общая мощность	1200Вт				

Тип	ATX12V V3.1	Время удержания	≥16 мс
Размеры изделия	150×140×86 мм (Ш x Д x В)	Эффективность	≥90% при типичной нагрузке (50% нагрузки)
Размер вентилятора	120мм	Защита	OPP/OVP/SCP/OTP/CCP/UVP/SIP/NLO
Подшипник вентилятора	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Рабочая Температура	0 - 40°C
Топология	Активный PFC + полумостовой SRC LLC + конвертер DC - DC	Регламент Epr	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
Конденсаторы	Японский объемный конденсатор	Среднее время безотказной работы	100 000 часов
Сигнал питания	100-150 мс	Гарантия	10 лет

UK

№ моделі

PQ650G-FD

PQ750G-FD

Вхід змінного струму
 Вихід постійного струму
 Максимальний вихідний
 струм
 Максимальна комбінована
 потужність
 Загальна вихідна потужність

PQ650G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	54A	0.3A	2.5A
100W		648W	3.6W	12.5W
650W				

PQ750G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62A	0.3A	2.5A
100W		744W	3.6W	12.5W
750W				

№ моделі

PQ850G-FD

PQA00G-FD

Вхід змінного струму
 Вихід постійного струму
 Максимальний вихідний
 струм
 Максимальна комбінована
 потужність
 Загальна вихідна потужність

PQ850G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70A	0.3A	2.5A
100W		840W	3.6W	12.5W
850W				

PQA00G-FD				
100-240Vac	12-6A	50-60Hz		
200-240Vac 6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)			
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83A	0.3A	3A
120W		996W	3.6W	15W
1000W				

№ моделі

PQC00G-FD

Вхід змінного струму
 Вихід постійного струму
 Максимальний вихідний
 струм
 Максимальна комбінована
 потужність
 Загальна вихідна потужність

PQC00G-FD				
100-240Vac	15-7.5A	50-60Hz		
200-240Vac 7.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)			
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	100A	0.3A	3A
120W		1200W	3.6W	15W
1200W				

Тип	ATX12V V3.1	Час утримання	≥16мс
Розміри виробу	150×140×86 мм (Ш x Д x В)	Ефективність	≥90% за типового навантаження (50% навантаження)
Розмір вентилятора	120 мм	Захист	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV/PI/SIP/NLO
Підшипник вентилятора	FDB (Гідродинамічний підшипник)	Робоча Температура	0 - 40°C
Топологія	Активний PFC + напівмостовий S RC LLC + конвертер DC - DC	Регламент Егр	Егр 2013 (650/750/850W) Егр 2014 (1000/1200W)
Конденсатори	Японський об'ємний конденсатор	Середній час безвідмовної роботи	100 000 годин
Сигнал живлення	Японський об'ємний конденсатор	Гарантія	10 років

KZ

Үлгісі	PQ650G-FD					PQ750G-FD				
Айнымалы тоқ кірісі	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
Тұрақты ток шығысы	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тоғы	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
Макс. құрамдастырылған қуат	100W		648W	3.6W	12.5W	100W		744W	3.6W	12.5W
Жалпы қуаты	650W					750W				

Үлгісі	PQ850G-FD					PQA00G-FD				
Айнымалы тоқ кірісі	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		12-6A		50-60Hz
Тұрақты ток шығысы	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тоғы	20A	20A	70A	0.3A	2.5A	20A	20A	83A	0.3A	3A
Макс. құрамдастырылған қуат	100W		840W	3.6W	12.5W	120W		996W	3.6W	15W
Жалпы қуаты	850W					1000W				

Үлгісі	PQC00G-FD											
Айнымалы тоқ кірісі	100-240Vac		15-7.5A		50-60Hz	200-240Vac		7.5A		50-60Hz		
Тұрақты ток шығысы	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)						
Макс. шығыс тоғы	20A	20A	100A	0.3A	3A							
Макс. құрамдастырылған қуат	120W		1200W	3.6W	15W							
Жалпы қуаты	1200W											

Түрі	ATX12V V3.1	Ұстап тұру уақыты	≥16 мс
Өнімнің өлшемдері	150×140×86 мм (Е x Ұ x Б)	Тиімділік	≥90% әдеттегі жүктемеде (50% жүктеме)
Желдеткіш өлшемі	120мм	Қорғаныс	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
Желдеткіш мойынтірегі	FDB (Гидродинамикалық мойынтірек)	Жұмыс температурасы	0 - 40°C
Топология	Active PFC + Half Bridge SRC LLC + TT (тұрақты ток)-ТТ (тұрақты ток)	ERP ережелері	ERP 2013 (650/750/850W) ERP 2014 (1000/1200W)
Конденсаторлар	Жапондық көлемді конденсатор	MTBF	100 000 сағат
«Қуат нормад» сигналы	100-150 мс	Кепілдік	10 жыл

JA

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PQ650G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	54A	0.3A	2.5A
100W		648W	3.6W	12.5W
650W				

PQ750G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62A	0.3A	2.5A
100W		744W	3.6W	12.5W
750W				

モデル
AC 入力

DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PQ850G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70A	0.3A	2.5A
100W		840W	3.6W	12.5W
850W				

PQA00G-FD				
100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A 50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)				
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83A	0.3A	3A
120W		996W	3.6W	15W
1000W				

モデル
AC 入力

DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PQC00G-FD				
100-240Vac		15-7.5A	50-60Hz	
200-240Vac		7.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	100A	0.3A	3A
120W		1200W	3.6W	15W
1200W				

タイプ	ATX12V V3.1	ホールドアップ時間	≥ 16ms
製品寸法	150×140×86mm (W x L x H)	効率	90% 標準負荷時(50%負荷時)以上
ファンの大きさ	120mm	保護	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファンのベアリング	FDB (流体動圧軸受)	動作温度	0 - 40°C
位相	アクティブ PFC + ハーフブリッジ SRC LLC + DC to DC	Erp指令	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
コンデンサ	日本ブランド製コンデンサ	MTBF	100,000時間
パワーグッド信号	100-150ms	保証期間	10年

KO

모델	PQ650G-FD					PQ750G-FD				
AC 입력	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	100W		648W	3.6W	12.5W	100W		744W	3.6W	12.5W
총 출력	650W					750W				
모델	PQ850G-FD					PQA00G-FD				
AC 입력	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
						200-240Vac		6.5A	50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	70A	0.3A	2.5A	20A	20A	83A	0.3A	3A
최대 결합 전력	100W		840W	3.6W	12.5W	120W		996W	3.6W	15W
총 출력	850W					1000W				
모델	PQC00G-FD									
AC 입력	100-240Vac		15-7.5A		50-60Hz					
	200-240Vac		7.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)					
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
최대 출력 전류	20A	20A	100A	0.3A	3A					
최대 결합 전력	120W		1200W	3.6W	15W					
총 출력	1200W									

유형	ATX12V V3.1	출력 유지 시간	≥16ms
제품 치수	150×140×86mm (W x L x H)	효율성	≥90% 전형 부하 미만(50% 부하)
팬 크기	120mm	보호	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
팬 베어링	FDB(유체 다이내믹 베어링)	작동 온도	0 - 40°C
위상	액티브 PFC + 하프브릿지 SRC LLC + DC to DC	Erp 규정	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
커패시터	일본 벌크 커패시터	MTBF	100,000 시간
양호 전력 신호	100-150ms	보증기간	10년

AR

زارطال مق

PQ650G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	54A	0.3A	2.5A
100W		648W	3.6W	12.5W
650W				

PQ750G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62A	0.3A	2.5A
100W		744W	3.6W	12.5W
750W				

زارطال مق

PQ850G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70A	0.3A	2.5A
100W		840W	3.6W	12.5W
850W				

PQA00G-FD				
100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83A	0.3A	3A
120W		996W	3.6W	15W
1000W				

زارطال مق

PQC00G-FD				
100-240Vac		15-7.5A	50-60Hz	
200-240Vac 7.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	100A	0.3A	3A
120W		1200W	3.6W	15W
1200W				

PQA00G-FD				
100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83A	0.3A	3A
120W		996W	3.6W	15W
1000W				

زارطال مق

+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	100A	0.3A	3A
120W		1200W	3.6W	15W
1200W				

PQA00G-FD				
100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83A	0.3A	3A
120W		996W	3.6W	15W
1000W				

النوع	ATX 12 3.0 فولت الإصدار (ATX12V V3.1)	وقت الانتظار	مللي ثانية ≥ 16
أبعاد المنتج	150x140x86 ملم (ارتفاع x طول x عرض)	الكفاءة	أقل من الحمل النموذجي (50% تحميل) $\geq 90\%$ ضد الجهد الزائد (OPP) / حماية ضد الطاقة الزائدة من الفص في الدائرة الكهربائية / (OVP) حماية (OTP) حماية ضد درجة الحرارة الزائدة / (SCP) حماية الجهد المنخفض / (OCP) حماية ضد التيار الزائد / (SIP) حماية ضد طفرات الجهد / (UVP) حماية ضد (NLO) حماية في حالات عدم وجود جهد متصل
حجم المروحة	مم 120	الحماية	
تحميل مروحة	المحمل الحثيائي السائل	درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية 40 - 0
الطوبولوجيا	SRC LLC + تصحيح معامل القدرة النشط + نصف الجسر محول الجهد المستمر	لوائح المنتجات المتعلقة بالطاقة	المنتجات المتعلقة بالطاقة 2013 (650/750/850W) المنتجات المتعلقة بالطاقة 2014 (1000/1200W)
المكثفات	مكثف طاقة ياباني كبير الحجم قدرة	النظام الميكانيكي أو الإلكتروني المتوقع بين الإحماءات الكاملة في بين الإحماءات هو الوقت المنقضي (MTBF) متوسط الوقت	ساعة 100,000
قوة الإشارة الجيدة	مللي ثانية 100-150	الضمان	أعوام 10

ZH

型号	PQ650G-FD					PQ750G-FD				
交流输出	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	54A	0.3A	2.5A	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
最大组合功率	100W		648W	3.6W	12.5W	100W		744W	3.6W	12.5W
总功率	650W					750W				

型号	PQ850G-FD					PQA00G-FD				
交流输出	100-240Vac		10A Max		50-60Hz	100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	70A	0.3A	2.5A	20A	20A	83A	0.3A	3A
最大组合功率	100W		840W	3.6W	12.5W	120W		996W	3.6W	15W
总功率	850W					1000W				

型号	PQC00G-FD									
交流输出	100-240Vac		15-7.5A		50-60Hz					
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
最大输出电流	20A	20A	100A	0.3A	3A					
最大组合功率	120W		1200W	3.6W	15W					
总功率	1200W									

产品类型	ATX12V V3.1	保持时间	≥16ms
产品尺寸	150×140×86mm (W x L x H)	转换效率	≥90%典型负载下 (50%负载)
风扇尺寸	120mm	保护	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
风扇轴承	流体动力轴承	工作温度	0 - 40°C
架构方案	主动PFC+半桥谐振 + DC To DC	Erp认证	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
电容	日系主电解电容	平均故障间隔时间	100,000 小时
驱动信号	100-150ms	产品质保期	10年

ZH

型號	PQ650G-FD				
交流輸出	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
最大組合功率	100W		648W	3.6W	12.5W
總功率	650W				

PQ750G-FD				
100-240Vac		10A Max	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62A	0.3A	2.5A
100W		744W	3.6W	12.5W
750W				

型號	PQ850G-FD				
交流輸出	100-240Vac		10A Max		50-60Hz
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	20A	20A	70A	0.3A	2.5A
最大組合功率	100W		840W	3.6W	12.5W
總功率	850W				

PQA00G-FD				
100-240Vac		12-6A	50-60Hz	
200-240Vac 6.5A		50-60Hz仅适用于中国地区 (for China or Korea region)		
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	83A	0.3A	3A
120W		996W	3.6W	15W
1000W				

型號	PQC00G-FD				
交流輸出	100-240Vac		15-7.5A		50-60Hz
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	20A	20A	100A	0.3A	3A
最大組合功率	120W		1200W	3.6W	15W
總功率	1200W				

產品類型	ATX12V V3.1	保持時間	≥16ms
產品尺寸	150×140×86mm (W x L x H)	轉換效率	≥90%典型負載下 (50%負載)
風扇尺寸	120mm	保護	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVF/SIP/NLO
風扇軸承	流體動力軸承	工作溫度	0 - 40°C
架構方案	主動PFC+半橋諧振 + DC To DC	Erp認證	ErP 2013 (650/750/850W) ErP 2014 (1000/1200W)
電容	日系主電解電容	平均故障間隔時間	100,000 小時
驅動信號	100-150ms	產品質保期	10年

Installation

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення

Орнату


取付け

설치

بيكرتلا

安裝

安裝

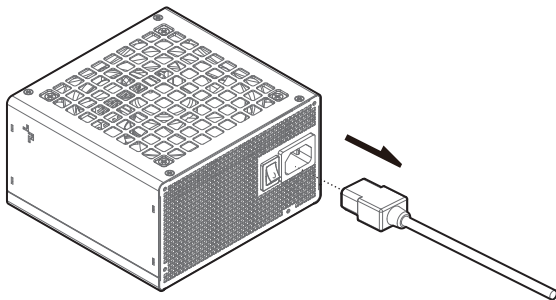


- EN** Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
- DE** Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
- FR** Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
- ES** Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
- IT** Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
- PT** Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
- CZ** Ujistěte se, zda napájecí kabel napájecího zdroje střídavého proudu není připojen.
- SE** Kontrollera att nättaggregatets AC-strömkabel inte är ansluten.
- PL** Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
- TR** Güç kaynağının AC güç kablosunun bağlı olmadığını emin olun.
- RU** Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
- UK** Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму блока живлення від'єднано.
- KZ** Қуат блогының айнымалы тоқтың қуат кабiлi қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- JA** 電源ユニットのAC電源コードが接続されていないことを確認します。
- KO** 전원 공급장치의 AC 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
- AR** قاطعاً احرص من عدم توصيل كابل التيار المتردد مع وحدة الطاقة.
- ZH** 确保电源的交流电源线未连接。
- ZH** 確保電源的交流電源線未連接。




- EN** The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
- DE** Am 24-poligen Motherboard-Kabel gibt es einen abnehmbaren vierpoligen Verbinder zur Stromversorgung von Motherboards mit 24- und 20-poligen Stromversorgungsanschlüssen.
- FR** Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible à 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches sur la carte mère.
- ES** El cable de la placa base de 24 contactos tiene un conector de 4 contactos desmontable, que permite la compatibilidad con tomas de alimentación de 24 y 20 contactos en la placa base.
- IT** Il cavo della scheda madre a 24 pin ha un connettore a 4 pin rimovibile, che consente il supporto per le prese di alimentazione a 24 pin e 20 pin sulla scheda madre.
- PT** O cabo 24 Pinos da placa-mãe tem um conector removível 4 Pinos, que permite suporte para os soquetes de alimentação 24 Pinos e 20 Pinos na placa-mãe.
- CZ** 24kolikový kabel základni desky má odnímatelný 4kolikový konektor, který umožňuje podporu 24 kolikových i 20 kolikových napájecích zásuvek na základní desce.
- SE** 24Pin-kabeln för moderkortet har en avtagbar 4Pin-kontakt, vilket ger stöd för både 24Pin- och 20Pin-uttag på moderkortet.
- PL** 24-pinowy kabel płyty głównej jest wyposażony w odłączane 4-pinowe złącze, dzięki czemu zapewnia obsługę 24- i 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.
- TR** 24Pimli anakart kablosunda, anakart üzerindeki hem 24Pimli hem de 20Pimli güç soketlerinin desteklenmesini sağlayan ayrılabir 4Pimli bir konektör vardır.
- RU** 24-контактный кабель системной платы содержит съемный 4-контактный разъем, кабель обеспечивает поддержку как 24-контактных, так и 20-контактных разъемов питания (розеток) на системной плате.
- UK** 24-контактний кабель материнської плати має знімний 4-контактний з'єднувач, що забезпечує підтримку як 24-контактних, так і 20-контактних роз'ємів живлення на материнській платі.
- KZ** Жүйелік тақтаның 24-түйіспелі кабiлiнде алынбалы 4-түйіспелі ағытпа бар, кабiл жүйелік тақт- да 24-түйіспелi де, сонымен қатар қуаттың 20-түйіспелі ағытпасын (розеткаларды) қолдауды қамтамасыз етеді.
- JA** 24 ピンマザーボードケーブルには取り外し可能な 4 ピンコネクタが付属しているので、マザーボード上の 24 ピン電源ソケットおよび 20 ピン電源ソケットの両方に対応できます。
- KO** 24핀 메인보드 케이블에는 탈착식 4핀 커넥터가 달려 있어 메인보드의 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
- AR** قاططال سباقم معدى حمسى نىح لصفلل لباق سىبابد 4 ب. لصفوم لىع (سويد 24) مآلا فقولل لباك يوتدى مآلا فقولل لىع مودومال اسويد 20 اسويد ب. 24 مودومال
- ZH** 24Pin主板连接线带有可拆卸4Pin结构, 便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。
- ZH** 24Pin主板连接線帶有可拆卸4Pin結構, 便於支持主板上24Pin或20Pin供電插座。




- EN** Connect the CPU(4+4)Pin cable to the motherboard.
DE Schließen Sie das CPU- Stromversorgungskabel (4-x-4-polig) an das Motherboard an.
FR Connectez le câble CPU (4 + 4) broches à la carte mère.
ES Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
IT Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
PT Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
CZ Připojte k základní desce kabel CPU (4+4).
SE Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
PL Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
TR CPU(4+4)Pimli kablosunu ana karta bağlayın.
RU Подключите кабель CPU(4+4) к системной плате.
UK Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
JZ CPU(4+4) кабелін жүйелік платаға жалғанңыз.
KA CPU(4+4) ბინკერ-ბლს მათერ-ბორდზე აკავშირებთ.
KO CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
AR اربط الحبل لـCPU (4 + 4) إلى لوحة الأم.
ZH 将CPU(4+4)Pin连接线连接到主板。
ZH 將CPU(4+4)Pin連接線接到主板。



- | | |
|----|---|
| EN | Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM. |
| DE | Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an. |
| FR | Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM. |
| ES | Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM. |
| IT | Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM. |
| PT | Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM. |
| CZ | Periferní kabel připojte do zářičky napájecího zdroje pevného disku a CD-ROM/DVD-ROM. |
| SE | Anslut kabeln till strömuttaget på hårddisken och cd-rom/dvd-rom. |
| PL | Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM. |
| TR | Çevre birimi kablosunu sabit diskin ve CD-ROM/DVD-ROM'un güç kaynağı soketine bağlayın. |
| RU | Подключите периферийный кабель к разъему (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM. |
| UK | Під'єднайте периферійний кабель до роз'єму живлення жорсткого диска та приводу CD-ROM/DVD-ROM. |
| KZ | Перифериялық кабді қаты дискінің және CD-ROM/DVD- ROM жетегінің қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз. |
| JA | 周辺ケーブルをハードディスクとCD-ROM/DVD-ROMの電源供給ソケットに接続します。 |
| KO | 주변장치 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급장치 소켓에 연결합니다. |
| AR | قم بربط الكابل المحيط بالقرص الصلب والقرص المضغوط إلى مقبس الطاقة للقرص الصلب والقرص المضغوط. |
| ZH | 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。 |
| ZH | 將週邊連接線連接到硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的供電插座。 |

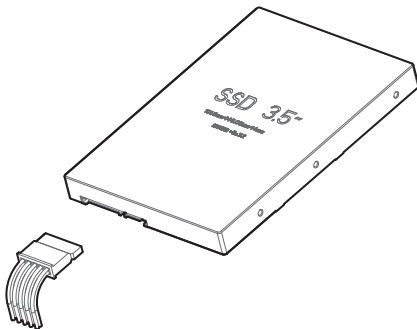


- EN** Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- DE** Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- FR** Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- ES** Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
- IT** Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- PT** Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- CZ** Kabel SATA připojte do napájecí zásuvky SATA SSD nebo k pevnému disku
- SE** Anslut SATA-kabeln till strömuttaget på SATA-SSD:n eller hårddisken
- PL** Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- TR** SATA kablösunu SATA SSD veya sabit diskin güç soketine bağlayın
- RU** Подключите кабель SATA к разъёму питания SSD-диска или жесткого диска SATA.
- UK** Під'єднайте кабель SATA до роз'єму живлення SATA SSD або жорсткого диска.
- KZ** SATA кабелін SSD-дискінің немесе SATA дискінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- JA** SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- KO** SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 디스크의 전원 소켓에 연결합니다.
- AR** بلصل ال SATA SSD صار قبالا كرحمل قةاطالس بقمب اتاس لبك لىصوبت مق
- ZH** 将SATA连接线连接到SATA SSD或硬盘的供电插座。
- ZH** 將SATA連線連接SATA SSD或硬碟的供電插座。



- EN** Connect the PCI-E(6+2)Pin cable to the power socket of the PCI-E graphics card (if necessary).
- DE** Achließen Sie das PCI-E-Kabel (6-und-2-polig) an den Stromversorgungsanschluss der PCI-E-Grafikkarte (sofern erforderlich) an.
- FR** Connectez le câble à (6 + 2) broches PCI-E à la prise d'alimentation de la carte graphique PCI-E (si nécessaire).
- ES** Conecte el cable PCI-E de (6+2) contactos a la toma de alimentación de la tarjeta gráfica PCI-E (si es necesario).
- IT** Collegare il cavo PCI-E (6+2) pin alla presa di alimentazione della scheda grafica PCI-E (se necessario).
- PT** Conecte o cabo PCI-E (6+2) Pinos ao soquete de alimentação da placa gráfica PCI-E (se necessário).
- CZ** Kabel PCI-E(6+2)Pin připojte do napájecí zásuvky grafické karty PCI-E (je-li to nutné).
- SE** Anslut PCI-E(6+2)Pin-kabeln till strömuttaget på PCI-E-grafikkortet (om nödvändigt).
- PL** Podłącz (6+2)-pinowy kabel PCI-E do gniazda zasilania karty graficznej PCI-E (w razie potrzeby).
- TR** PCI-E(6+2)Pimli kabloşunu PCI-E grafik kartının güç soketine bağlayın (gerekliyse).
- RU** Подключите кабель PCI-E(6+2) к разъему питания видеокарты PCI-E (если требуется).
- UK** Під'єднайте (6+2)-контактний кабель PCI-E до роз'єму живлення відеокарти PCI-E (за необхідності).
- KZ** PCI-E(6+2) кабелін PCI-E бейнекарта- сының қуат ағытпасына қосыңыз (егер қажет болса).
- JA** PCI-E(6+2) ピンケーブルを PCI-E グラフィックスカードの電源ソケットに接続します (必要な場合)。
- KO** PCI-E(6+2) 핀 케이블을 PCI-E 그래픽 카드의 전원 소켓에 연결합니다(필요한 경우).
- AR** تاموسر ةقابطب صاخلا ةقاطال سببمب سوبد (6+2) ىرسلا ةىفاضلاإ اقحلمل فسنم لبك لىصوبت مق (رمال مزلا اذ) ىرسلا ةىفاضلاإ اقحلمل فسنم
- ZH** 将PCI-E(6+2)Pin连接线连接到PCI-E显卡的供电插座(如果需要)。
- ZH** 將PCI-E(6+2)Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供电插座(如果需要)。




- EN** If your Graphic Card uses 12V-2x6, please prioritize using the 12V-2x6 (12+4pin) cable configured in our Power Supply to connect to your Graphical Card.
- DE** Verwendet Ihre Grafikkarte 12V-2x6, priorisieren Sie bitte die Verwendung des 12V-2x6 (12 + 4-Pin)-Kabels, das in unserem Netzteil konfiguriert ist, um eine Verbindung zu Ihrer Grafikkarte herzustellen.
- FR** En cas d'utilisation de 12V-2x6 par votre carte graphique, veuillez utiliser en priorité le câble 12V-2x6 (12+4 broches) configuré dans notre alimentation pour la connexion à votre carte graphique.
- ES** Para conectarse a su tarjeta gráfica, si esta utiliza 12V-2x6, priorice el uso del cable de 12V-2x6 (12+4 pines) configurado en nuestra fuente de alimentación.
- IT** Se la scheda grafica utilizza 12V-2x6, dare la priorità all'utilizzo del cavo 12V-2x6 (12+4 pin) configurato nel nostro alimentatore per il collegamento alla scheda grafica.
- PT** Se sua Placa Gráfica usar 12V-2x6, ao conectar sua Placa Gráfica, dê prioridade ao cabo 12V-2x6 (12+4 pinos) configurado na nossa Fonte de Alimentação.
- CZ** Pokud vaše grafická karta používá konektor 12V-2x6, upřednostněte při jejím připojení kabel 12V-2x6 (12+4pin) nakonfigurovaný na našem napájecím zdroji.
- SE** Om ditt grafikkort använder 12V-2x6, prioritera att använda 12V-2x6 (12 + 4 pin)-kabeln som är konfigurerad i vårt nätaggregat för att ansluta till ditt grafikkort.
- PL** Jeżeli karta graficzna wykorzystuje przewód 12V-2x6, nadaj priorytet, używając przewodu 12V-2x6 (12+4-pinowy) skonfigurowanego w naszym zasilaczu w celu podłączenia do karty graficznej.
- TR** Ekran Kartınız 12V-2x6 kullanıyorsa,lütfen Ekran Kartınızı bağlamak için Güç Kaynağımızda yapılandırılmış olan 12V-2x6 (12+4 pimli) kabloyu kullanarak öncelik verin.
- RU** Если ваша видеокарта использует 12V-2x6, пожалуйста, используйте кабель 12V-2x6 (12+4 контактов), сконфигурированный в нашей блоке питания, для подключения к вашей видеокарте.
- UK** Якщо ваша відеокарта використовує 12V-2x6, будь ласка, використовуйте кабель 12V-2x6 (12+4 контактів), налаштований у нашому блоці живлення, для під'єднання до вашої відеокарти.
- KZ** Графикалық картаңызда 12V-2x6 белшегі пайдаланылса, графикалық картаңызға қосылу үшін қуат көзінде конфигурацияланған 12V-2x6 (12+4pin) кабелін пайдалануға басымдық беріңіз.
- JA** グラフィックカードが12V-2x6を使用する場合、接続には当社の電源に構成されている12V-2x6 (12+4ピン) ケーブルを優先的に使用してください。
- KO** 12V-2x6 그래픽 카드를 사용하는 경우, 당사 전원 공급 장치의 12V-2x6(12+4pin) 케이블을 우선적으로 사용하여 연결하십시오.
- AR** إذا استخدمت بطاقة الفيديو 12V-2x6، فنحن نوصي باستخدام كابل 12V-2x6 (12+4pin) الذي تم تكوينه في وحدة الطاقة الخاصة بنا لتوصيل بطاقة الفيديو.
- ZH** 將12V-2x6(12+4)Pin連接線连接到显卡的供电插座(如果需要)。
- ZH** 將12V-2x6(12+4)Pin連接線連接到顯卡的供電插座(如果需要)。

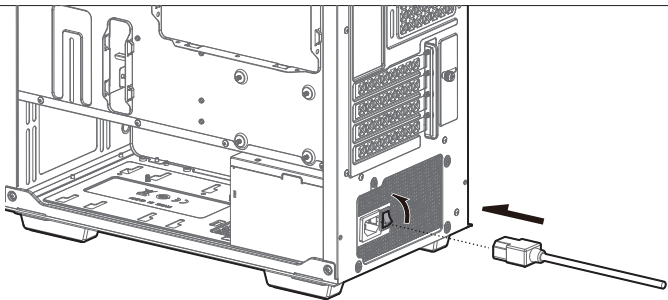

- EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I“ (ein).
- FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição "I".
- CZ** Napájecí připojte kabel ke zdroji napájení a otočením vypínače do polohy „I“ zapněte napájení.
- SE** Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen och slå på strömmen genom att vrida omkopplaren till läget "I".
- PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
- TR** AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın ve düğmeyi "I" konumuna getirerek enerji verin.
- RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- UK** Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення та ввімкніть живлення, установивши перемикач у положення «I».
- KZ** Айнымалы ток қуат кабiлiн қуат блогына қосыңыз және, ауыстырып қосқышты «I» күйiне орнатып, блогты қосыңыз.
- JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- KO** AC 전원 코드를 전원 공급장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- AR** إلى إلتحاق السلك الريودت قى ربط مع نة قى إلتاق اللى غى شت ب قى مق مة قى إلتاق ال رصصم ب ددرت الم راي إلتاق كل س لى صوبت مق
الى صولوا "I"
- ZH** 将交流电源线连接到电源，并通过将开关拨到“I”位置，打开电源。
- ZH** 將交流電源線連接到電源，並通過將開關撥到“I”位置，打開電源。

EN For more information, please check our website at: www.deepcool.com
DE Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: www.deepcool.com
FR Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.deepcool.com
ES Para más información, por favor, visite nuestra página en: www.deepcool.com
IT Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.deepcool.com
PT Para mais informação, visita o nosso website em: www.deepcool.com
CZ Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.deepcool.com
SE För mer information, se vår webbplats på: www.deepcool.com
PL Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę www.deepcool.com
TR Daha fazla bilgi için lütfen www.deepcool.com adresinden web sitemizi kontrol edin
RU Подробнее на www.deepcool.com
UK Докладнішу інформацію див. на вебсайті www.deepcool.com
KZ Толығырақ www.deepcool.com
JA 詳細については、以下URL先の公式WEBサイトをご確認ください www.deepcool.com
KO 자세한 내용은 www.deepcool.com에서 확인하실 수 있습니다
AR لي عن نورتك لال ان ع قوم قراي زي جي، تامول عملا نم ديزم www.deepcool.com
ZH 如需要更多信息，請瀏覽網站: www.deepcool.com
ZH 如需要更多信息，請瀏覽網站: www.deepcool.com

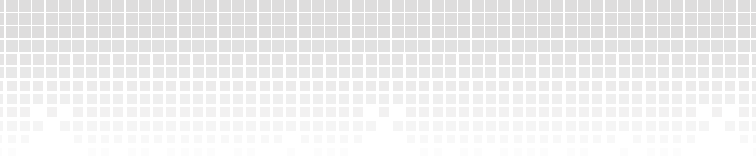

www.deepcool.com